


### 2.4.2 すべり抵抗性


道路維持修繕要網の目標値0.25 (60km/h) を満足しています。

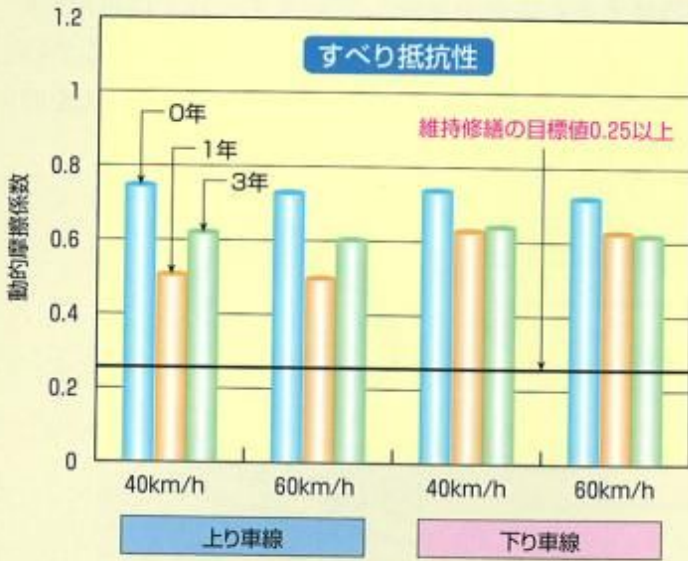

DFテストによるすべり抵抗性の測定

### 2.4.3 現場透水量


施工直後の基準値1,000ml/15secを満足し、透水機能は十分保持されています。

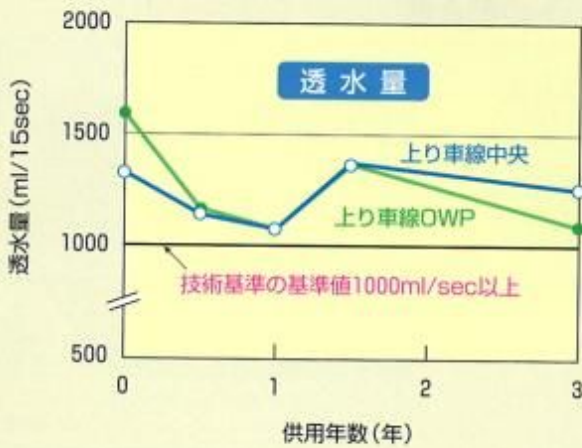

透水量の試験

### 2.4.4 わだち掘れ

供用3年で数mm程度認められました。

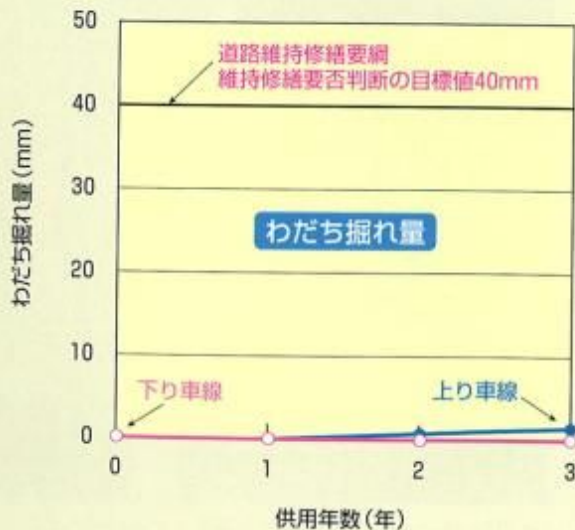

横断プロフィールメータによるわだち掘れ測定